




NOVA STT ELT 300 TIG+MMA

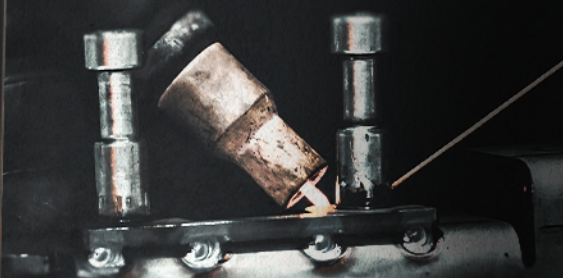

PARÂMETROS TÉCNICOS

Inversora TIG/Eletrodo Revestido

Monofásica - Trifásica	220v/380v/440v
Fator de trabalho (Amp)	300A - 60% 232A - 100%*
Eletrodo	Até 5.0mm
Peso	26Kg
Tensão em Vazio	75v
Garantia	1 Ano

E MUITO MAIS!

- TIG-DC com alta frequência
- Reconhecimento automático da rede elétrica
- Conector para acionamento externo (pedal)
- Controle de tocha 2T e 4T
- Chave de seleção para processo TIG/MMA
- Display digital para um melhor ajuste
- Alto rendimento e baixo consumo de energia
- Proteção térmica automática
- Função VRD

Entrada de gás
de fácil acesso

Cooler de alta
performance

